Сайт: http://videovdom.com/, Телефон: (3452)57-88-05

На Вашем объекте предлагается установить 6 видеокамер: 4 по периметру, 1 в лифтовой холл , 1 в дверь

Проведение общего собрания собственников для согласования вопроса установки системы видео.

Цифровая система видеонаблюдения с видеокамерами **2MP-FullHD**

Возможность просмотра видео через интернет и мобильные приложения. Подробнее на сайте **http://videovdom.com/**

Архив глубиной от **14** суток

Контроль и обзор прилегающей территории, парковок, детских площадок

Специально разработанное программное обеспечение для контроля работы каждой видеокамеры.

Уникальное техническое решение для установки видеокамер во входную дверь подъезда дома.

Состав оборудования и материалов

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Единица	Кол-во	Стоимость	Сумма
Уличные камеры	IVM-2328 3,6 мм	шт.	4	3 996.00 ₽	15 984.00 ₽
Камеры лифтового холла	IVM-2828 3,6 мм	шт.	1	3 456.00 ₽	3 456.00 ₽
Камеры в двери	IVM-1206 3,6 мм	шт.	1	3 000.00 ₽	3 000.00 ₽
Монтажный бокс + табличка	-	шт.	1	1 680.00 ₽	1 680.00 ₽
IP-видеорегистратор 16-и канальный	IVM-5904 16x1080P	шт.	1	7 080.00 ₽	7 080.00 ₽
Жесткий диск 4 TB	Seagate SkyHawk	шт.	1	9 984.00 ₽	9 984.00 ₽
Коммутатор 8 портов 100 MB	TP-Link TL-SF1008D	шт.	1	660.00 ₽	660.00 ₽
Wi-Fi роутер	TP-Link	шт.	1	1 500.00 ₽	1 500.00 ₽
Фильтр сетевой	KRAULER	шт.	1	612.00 ₽	612.00 ₽
Щит с монтажной панелью	ЩМП 800*600*250	шт.	1	3 548.00 ₽	3 548.00 ₽
Блок питания 12 в 30 Вт	БП12	шт.	1	298.46 ₽	298.46 ₽
Кабель	UTP 4*2*0,5 5e	м.	480	14.88 ₽	7 142.40 ₽
Металлорукав в ПВХ изоляции	d=20 мм	м.	80	63.40 ₽	5 072.00 ₽
Скоба Dвн=21-22 мм	IEK	шт.	240	5.82 ₽	1 396.80 ₽
Дюбель гвоздь 6*40	IEK	шт.	480	1.18 ₽	566.40 ₽
Дюбель хомут	-	шт.	480	0.90 ₽	432.00 ₽
Саморезы по металлу 3,5*35	IEK	шт.	50	0.35 ₽	17.50 ₽
Хомут нейлоновый	TDM	уп.	3	120.76 ₽	362.28 ₽
Кабель-канал 16*25 белый	IEK	м.	10	38.40 ₽	384.00 ₽
Кабель канал 80*60 белый (подвод к шкафу)	IEK	м.	3	205.06 ₽	615.18 ₽
Кабель канал перфориванный 80*60	ИМПАКТ-М	м.	4	353.00 ₽	1 412.00 ₽
Кабель силовой	ВВГнг 3*1,5	м.	25	47.17 ₽	1 179.25 ₽
Коннектор	RJ-45	шт.	12	12.60 ₽	151.20 ₽
Штекер питания 10 мм с клемной колодкой	Rexant	шт.	6	15.60 ₽	93.60 ₽
Коробка монтажная 100*100	IEK	шт.	6	68.06 ₽	408.36 ₽
Розетка на дин-рейку	IEK	шт.	2	149.15 ₽	298.30 ₽
Автоматический выключатель 16 А	EKF	шт.	2	109.98 ₽	219.96 ₽
Шина нулевая 20 групп	IEK	шт.	2	55.10 ₽	110.20 ₽
Монтажные работы	-	шт.	6	3 250.00 ₽	19 500.00 ₽
Пуско-наладочные работы	-	шт.	6	750.00 ₽	4 500.00 ₽

Итого: **91 663.89 руб.**

Стоимость ежемесячного обслуживания с 1 квадратного метра:

В обслуживание входит:

- Планово-предупредительные мероприятия по обслуживанию системы видеонаблюдения
- Аварийный ремонт системы видеонаблюдения и замены вышедшего из строя оборудования за счет действующего тарифа
- Предоставление трансляции через интернет и мобильные приложения в режиме реального времени. Подробнее на сайте **http://videovdom.com/**
- Возможность самостоятельного просмотра архивных записей через интернет и мобильные приложения
- Предоставление видеозаписей по письменному обращению посредствам записи на цифровой носитель

Тариф обслуживания 1,21 ₽ / м2

1 к. квартира 40 м²	2 к. квартира 62 м²	3 к. квартира 80 м²
48,4 ₽	75,02 ₽	96,8 ₽

Сайт: http://videovdom.com/, Телефон: (3452)57-88-05

videovdom.com

СХЕМА УСТАНОВКИ ВИДЕОКАМЕР
В ДОМЕ С 1 ПОДЪЕЗДОМ

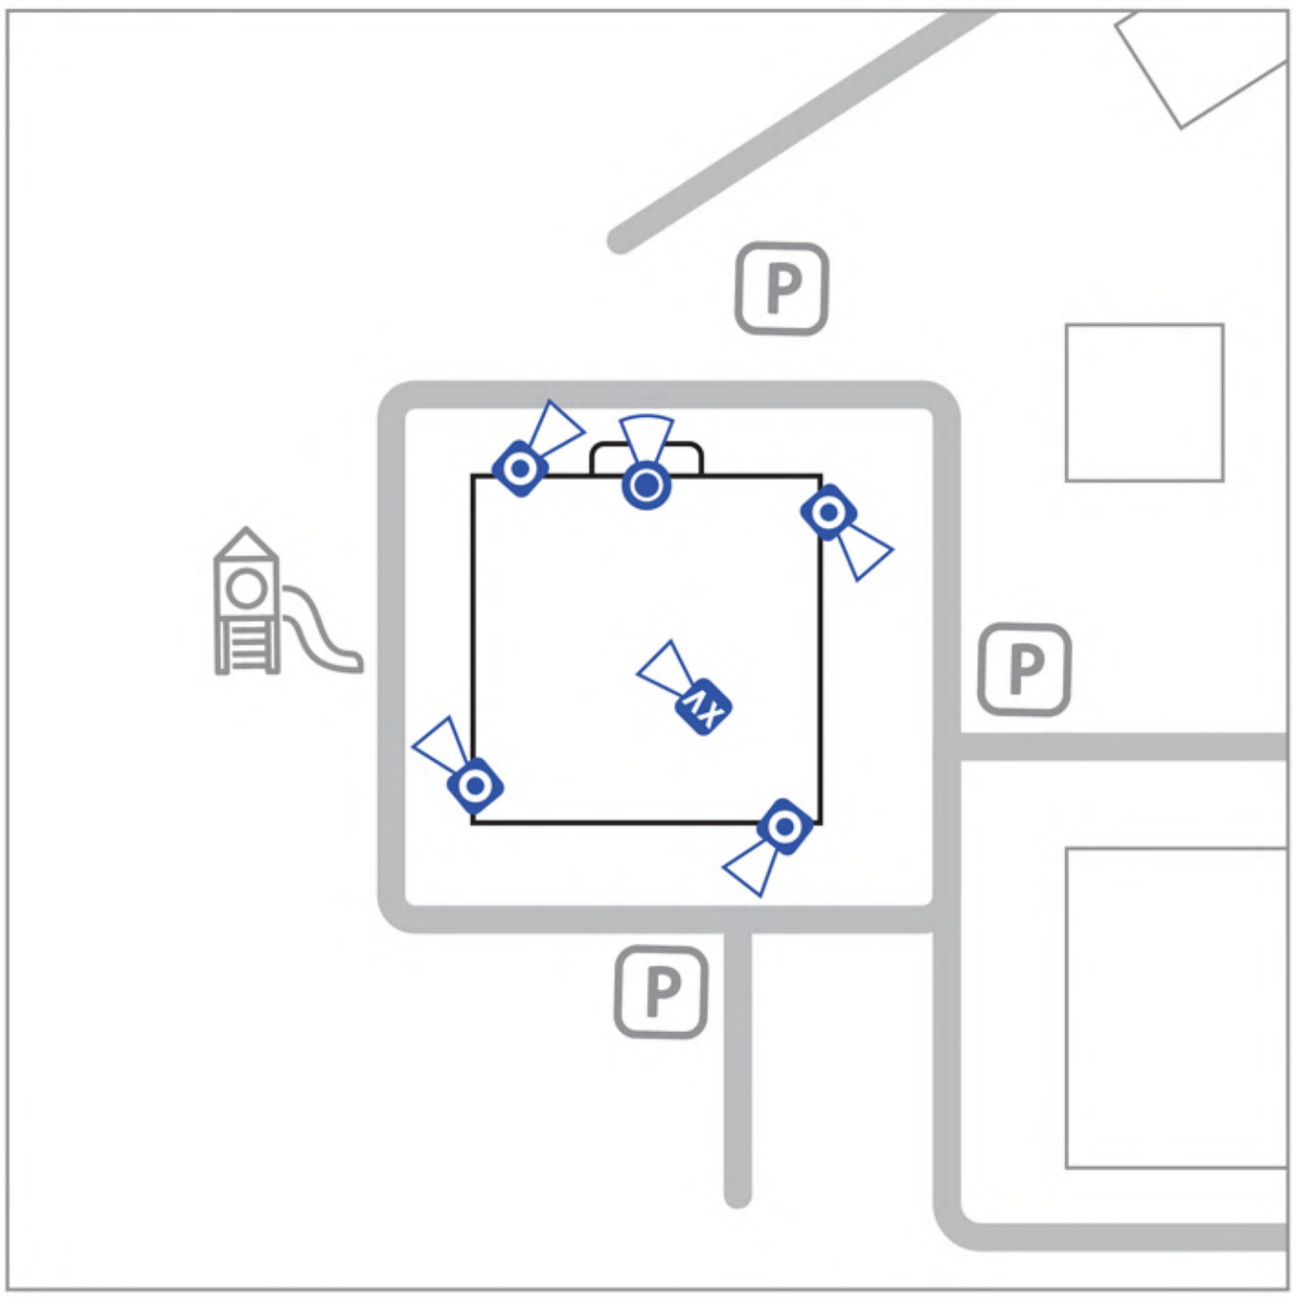

ТИПЫ ВИДЕОКАМЕР:

- – уличная
- – в лифтовом холле
- – во входной двери